

TABLE PRO 2

Fiche Produit

FICHE TECHNIQUE

	TABLE PRO 2 LINEAR	TABLE PRO 2 RADIAL
Référence	9290 Avec socle 9292 Avec pince 9294 Pour le passe - câble	9291 Avec socle 9293 Avec pince 9295 Pour le passe - câble
Coloris	01 noir 02 blanc 23 aluminium	
Dimensions	Hauteur : 300 mm – 900 mm	
	Déploiement :	100 mm – 800 mm
	Socle (L x l x H) :	250 mm x 250 mm x 8 mm
	Pince (L x P x H) : 90 mm x 75 mm x 100 mm	
	Support passage de câble (Ø) : 90 mm	
Matériaux	Aluminium, zinc, acier (socle), verre, plastique	
Poids	9290: 6,5 kg 9292 et 9294: 2,5 kg	9291: 5 kg 9293 et 9295: 2 kg
Classe énergétique	Ce produit contient une/des source(s) de lumière de(s) classe(s) d'efficacité énergétique Source de lumière n° 16684, classe d'efficacité énergétique D (Reg. 880999)	
Type de protection	IP 20	
Classe de protection	III ⚡	
Éclairage		
LEDs	2 LEDs en blanc froid & 2 LEDs en blanc chaud	
Consommation d'énergie	Blanc froid 9,45 W / Boost 14,3 W	
Flux lumineux	Blanc neutre 680 lm* Boost 900 lm**	
Niveau d'éclairage	>1000 lux à une hauteur de 75 cm par rapport au plan de travail	
Efficacité lumineuse	Blanc neutre 73 lm/W* Boost 75 lm/W**	
Température de couleur	2.700 K <-----> 6.500 K	
Indice de rendu de couleur	≥ 80	
Température maximale de la tête de lampe	≤ 40°C à une température ambiante de 25°C	
LED Lebensdauer	Au-delà de 50 000 heures	
Consommation en veille	≤ 0,5 W	
Tension nominale	12–14 V DC	
VITACORE®		
Pilotage	Avec le système électronique VITACORE®	
Réglage du niveau d'éclairage	Progressif	
Réglage de la température de couleur	Progressif de 2700 à 6500 kelvin	
Fonction Boost	Pour un éclairage maximal en blanc froid	
Automatische Abschaltfunktion	nach 4 Stunden (deaktivierbar)	
Ports USB	2x max. 1A	
Écran tactile	En verre	
Alimentation secteur		
Alimentation électrique	Prise européenne & prise UK 3 points	
Longueur du câble	AC 1,2m / DC 1,8m	
Tension nominale	100–240 V, 50–60 Hz, 1,5A	
Sortie électrique	max. 13,5 V DC, 54 W	

VUE TECHNIQUE

TABLE PRO 2 LINEAR
BASE
9290

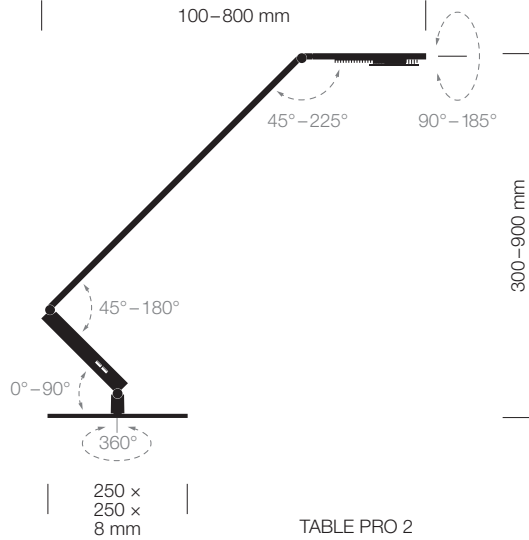


TABLE PRO 2 RADIAL
BASE
9291

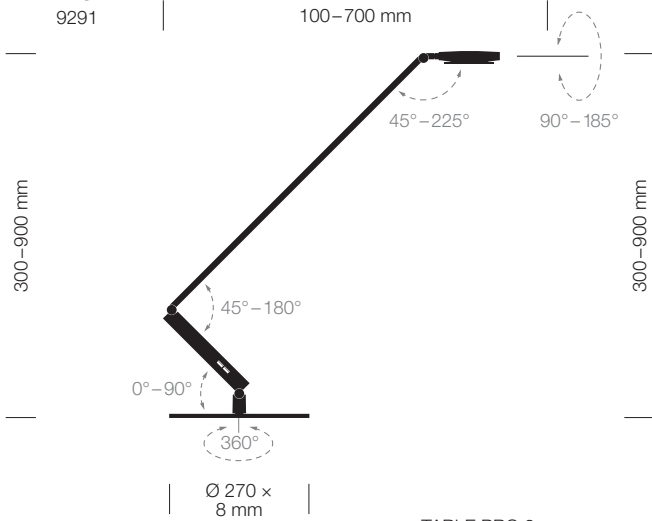


TABLE PRO 2
CLAMP
9292 LINEAR
9293 RADIAL




TABLE PRO 2 CLAMP
La pince permet de fixer la lampe
LUCTRA® TABLE PRO 2 à la fois
sur un bureau d'une épaisseur
maximale de 78 mm et au mur.

TABLE PRO 2
PIN
9294 LINEAR
9295 RADIAL





TABLE PRO 2 PIN
Le support passage de câble de la lampe
LUCTRA® TABLE PRO 2 est prévu pour des
diamètres allant de 20 à 80 mm. Avec une
gestion de câbles intégrée.

COURBE DE DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE

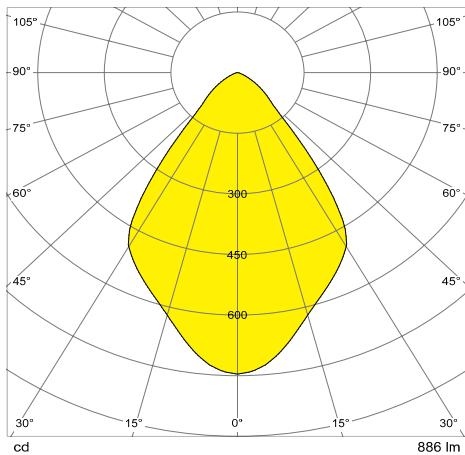

Téléchargez gratuitement sur
www.luctra.eu

LUCTRA

LUCTRA® is a brand of
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77-79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Tel.: +49 23 71 66 24 45
info@luctra.eu · www.luctra.eu